


EcoWoodBoard autoadhésif

Carton machine avec bois, avec recto autoadhésif, verso Carton Chromo blanc couché



GRAMMAGE	EPAISSEUR	MAIN
g/m ²	µm	cm ³ /g
650	800	1,23
740	1000	1,35
900	1400	1,56
930	1500	1,61
950	1600	1,68
1100	1800	1,64
1250	2000	1,67
1550	2500	1,61

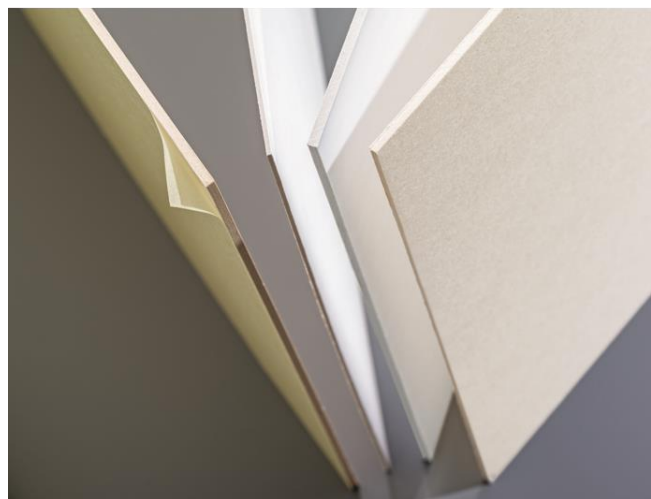

APPLICATIONS

Photos • affiches • jeux de bricolage

IMPRESSION

Flexographie • sérigraphie

TRANSFORMATION

• découpe

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

www.kapag.com

Tolérances / Méthodes de contrôle

Grammage (DIN ISO 536)	± 5 %
Epaisseur (DIN EN 20534)	± 5 %
Main	± 5 %
Rigidité (DIN 53121)	
Blancheur (ISO 2470)	
Opacité (ISO 2471)	
Rugosité (ISO 8791/4)	

Propriétés de surface d'impression

ISO Blancheur	
Rugosité (PPS)	
Opacité	

pH

ISO 6588	7,5 - 10,0 (sans acide)
----------------	-------------------------



La marque de la gestion
forestière responsable
FSC® C058892